



# LARRIQUE

Ayudando a mover  
y a crecer

## Engrasador manual reforzado 400gr, con extensión flexible y extensión rígido - 42702 - 42722



### Descripción del producto

Bomba de engrase de primera línea diseñada para maltratar día a día, también para aplicaciones de industria pesada.

Desarrolla 10.000 PSI / 690 BAR

Función de carrete variable integrada para utilizar en espacios reducidos.

Resistente: Tambor robusto de 0.049" (1.2 mm) de grosor, resorte seguidor de alta resistencia, cabezal de bomba engrasadora mecanizado CNC, roscas grandes y laminadas para una recarga fácil y rápida.

Se completa con una opción de extensión de acero de 6" (150 mm) o una manguera flexible de 12" (300 mm) y boquilla de a garras.

### Información para pedidos

N° CAT	N° PEDIDO	CAPACIDAD CARTUCHO	CAPACIDAD VOLUMÉTRICA	ROSCAS
Con extensión de acero y boquilla				
G1R/HD/N	42702	14oz.(400gms)	500cm <sup>3</sup>	1/8"NPT
Con manguera flexible y boquilla				
G1F/HD/N	42722	14oz.(400gms)	500cm <sup>3</sup>	1/8"NPT



El cabezal de bomba incorpora un cargador a granel y una válvula para purgar el aire



Acabado gofrado antideslizante

Palanca chapada en zinc robusta y resistente

Mango de goma de diseño ergonómico



10.000 PSI  
690 BAR



CARGA DE  
CARTUCHOS




LLENADO POR  
SUCCIÓN



CARGA DEL  
DISPENSADOR



CARRERA  
VARIABLE

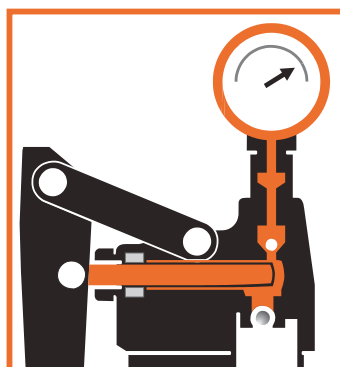

Sin falsa lubricación  
La construcción especial evita que la grasa se arrastre hasta la parte inferior del contador de alta presión.

[Volver al índice](#) 48